

# FENÊTRE ET BAIE COULISSANTE ALUMINIUM ALUSLIDE +



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE



## Sécurité, esthétique, isolation, luminosité

Des profils modernes aux formes élancées conçus pour habiller les très grandes ouvertures, un montant central renforcé pour garantir la sécurité : la menuiserie aluminium coulissante AluSlide + procure confort et luminosité et remplit efficacement le rôle de bouclier thermique, quels que soient la taille de la baie, le type de matériaux de construction utilisés et le style de la façade.



## Les + FranciAFLEX

- Fermeture 3 points sur les portes-fenêtres
- Montant central renforcé
- Ouverture totale de l'ouvrant principal
- Poignée ergonomique sur l'ouvrant principal
- Joint de vitrage discret
- Coulissants disponibles en 2, 3 ou 4 vantaux

## Les plus verts

- L'aluminium, matériau sain et propre, est recyclable à 100 %
- Amélioration de la thermique et réduction de la facture énergétique grâce au double vitrage faiblement émissif qui emprisonne un gaz argon
- Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique comprenant une barrette de polyamide pour accroître les qualités isolantes de la fenêtre

## Descriptif technique

### Design :

- Bicoloration possible (blanc à l'intérieur ; couleur à l'extérieur en harmonie avec le style de votre maison)
- Profilés aux formes fines et modernes
- Poignée ouverte avec rotation à 20° pour une meilleure ergonomie de manœuvre sur l'ouvrant principal

- Poignée cuvette sur le semi fixe permettant l'ouverture totale de l'ouvrant principal
- Joint de vitrage gris discret
- Rail en aluminium
- Capot cache rail disponible
- Galets simples fixes et réglables à roulement aiguille sur chaque ouvrant, pour des ouvertures et fermetures sans effort

#### Isolation et étanchéité :

- Liaison centrale à rupture de pont thermique
- Vitrage 24 mm (4/16/4) faiblement émissif avec gaz argon et intercalaire alu noir ( $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$ )
- Profilé d'ouvrant et de dormant à rupture de pont thermique pour une meilleure isolation, grâce à une barette de 20 mm sur le dormant et de 32 mm sur l'ouvrant
- Pack thermique disponible, composé d'un bouclier thermique, d'un capot cache rail et d'un intercalaire de vitrage en warm edge
- Bavette disponible

#### Sécurité :

- Montant central renforcé
- Fermeture trois points équipée en standard sur la porte-fenêtre

## Découvrez tous nos coloris


### Nuancier menuiserie aluminium : Standard




### Nuancier menuiserie aluminium : Teintes satinées



### Nuancier menuiserie aluminium : teintes au toucher sablé

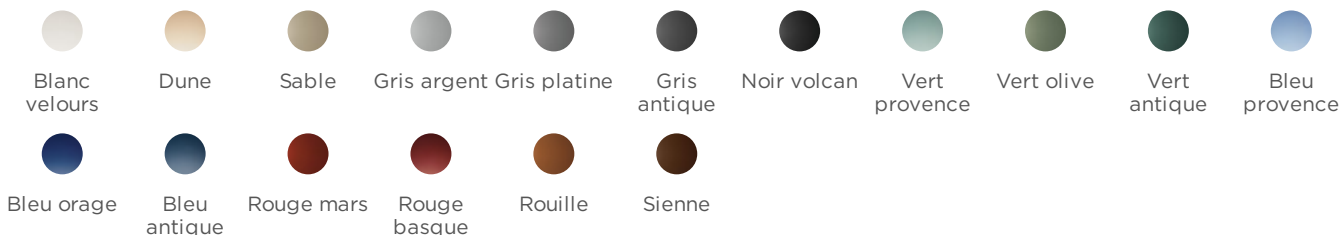

### Nuancier menuiserie aluminium : teintes éclats métalliques



### Nuancier menuiserie aluminium : ton bois



